


## Anleitung zum Schlauchwechsel bei Vorderrad / Varius



1. Nehmen Sie das Rad vom Kinderwagen



2. Entfernen Sie die Metallkappe

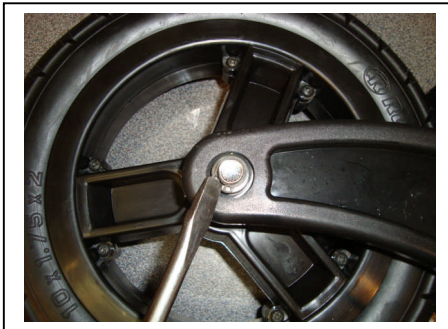

3. Entfernen Sie den Sicherungsring mit einem kleinen Schraubenzieher oder einer Zange



4. Schlagen Sie den Bolzen durch die Lenkgabel



5. Öffnen Sie die Schrauben an der Felge




6. Nehmen Sie die Felge auseinander



7. Entfernen Sie den alten Schlauch

**Achtung:** Kontrollieren Sie, ob kein spitzer Fremdkörper (Nagel, Dorn,...) im Reifen steckt!

8. Drücken Sie den neuen Schlauch (gefüllt mit etwas Luft) in den Reifen.

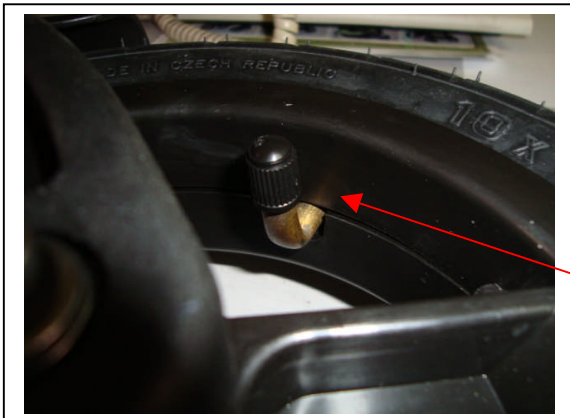

Nur für Schläuche mit Winkelventil:  
Montieren Sie den Schlauch mit Winkelventil so, dass das Ventil in die Richtung steht, wo die Felge keine Ausnehmung hat.

9. Stecken Sie beiden Felgenteile wieder zusammen und verschrauben Sie diese wieder
10. Befestigen Sie die Felge wieder mit dem Bolzen in der Lenkgabel
11. Befestigen Sie den Sicherungsring wieder in der Ausnehmung des Bolzens
12. Schlagen Sie die Metallkappe wieder auf den Bolzen
13. Pumpen Sie das Rad auf max. 0,8 bar auf!
14. Befestigen Sie das Rad am Kinderwagen.